



PRINTER DTF FEDAR

Cetakan Makin “Sehat”, Profit Makin Meningkatkan

Tingkatkan profit dengan Printer DTF Fedar untukenuhi semua kebutuhan sablon Anda!

Dengan pilihan varian head mulai dari 2 - 6 head, DTF Fedar bisa bekerja di kecepatan maksimum hingga 48 m²/jam. Printer ini dilengkapi dengan *linear guide rail* berkualitas, sistem pengaduk tinta putih otomatis, sistem proteksi *head*, serta fitur canggih lainnya untuk mengoptimalkan profit atas investasi Anda.

Produksi lebih optimal dengan hasil cetak yang memuaskan, serta aman bagi kesehatan Anda dan operator karena adanya sistem *integrated advance air purifier*.

Raih kesuksesan dan jadikan bisnis Anda lebih PROFITABLE dengan Printer DTF Fedar – solusi sablon berkualitas tinggi dan efisiensi maksimal!

Model	Jumlah Head	Printhead	Area Cetak	Warna Tinta	Mode Cetak
FD602	2	Epson i3200-A1	60 cm	CMYK + W	720 × 1200 4 Pass 12 m ² /jam
FD602-ORGB	2	Epson i3200-A1 HD & i3200-A1		CMYK + ORGB + W	720 × 1200 6 Pass 6 m ² /jam
FD703-ORGB	3	Epson i3200-A1		CMYK + ORGB + W	720 × 1200 4 Pass 12 m ² /jam
FD704	4	Epson i3200-A1		2 CMYK + 2 W	720 × 1200 4 Pass 22 m ² /jam
FD706	6	Epson i3200-A1		3 CMYK + 3 W	360 × 2400 3 Pass 48 m ² /jam
FD706-ORGB	6	Epson i3200-A1		2 CMYK + 2 ORGB + 2W	360 × 1800 4 Pass 22 m ² /jam


Fitur Utama

Kualitas Cetak Unggulan dengan Head I3200 Fedar mengoptimalkan <i>variable dot</i> dari Epson I3200 sehingga tetesan tinta lebih presisi. Didukung dengan <i>advance pinch roller</i> yang mengurangi listrik statis sehingga bahan tidak berkerut dan hasil cetak lebih berkualitas.	Maksimalkan <i>Return of Investment</i> (ROI) Umur pemakaian mesin lebih panjang karena terdapat sistem <i>anti-collision</i>, <i>leadshine brushless motor</i>, serta <i>white ink stirring system</i> sehingga dapat terus melakukan produksi untuk memaksimalkan profit.
Proteksi Kesehatan Anda Sistem <i>integrated advance air purifier</i> pada mesin <i>powder shaker</i> berfungsi melindungi kesehatan Anda & operator ketika proses pengeringan melepaskan bau kimia.	Hasil Cetak Sangat Presisi dan Halus Dilengkapi <i>linear guide rail</i> berkualitas sehingga pergerakan <i>head</i> lancar. Juga sistem <i>feather</i> canggih untuk mengoptimalkan sapuan sehingga hasil cetak lebih halus & rata.

Tipe Kain




Produk Laris yang Bisa Dibuat

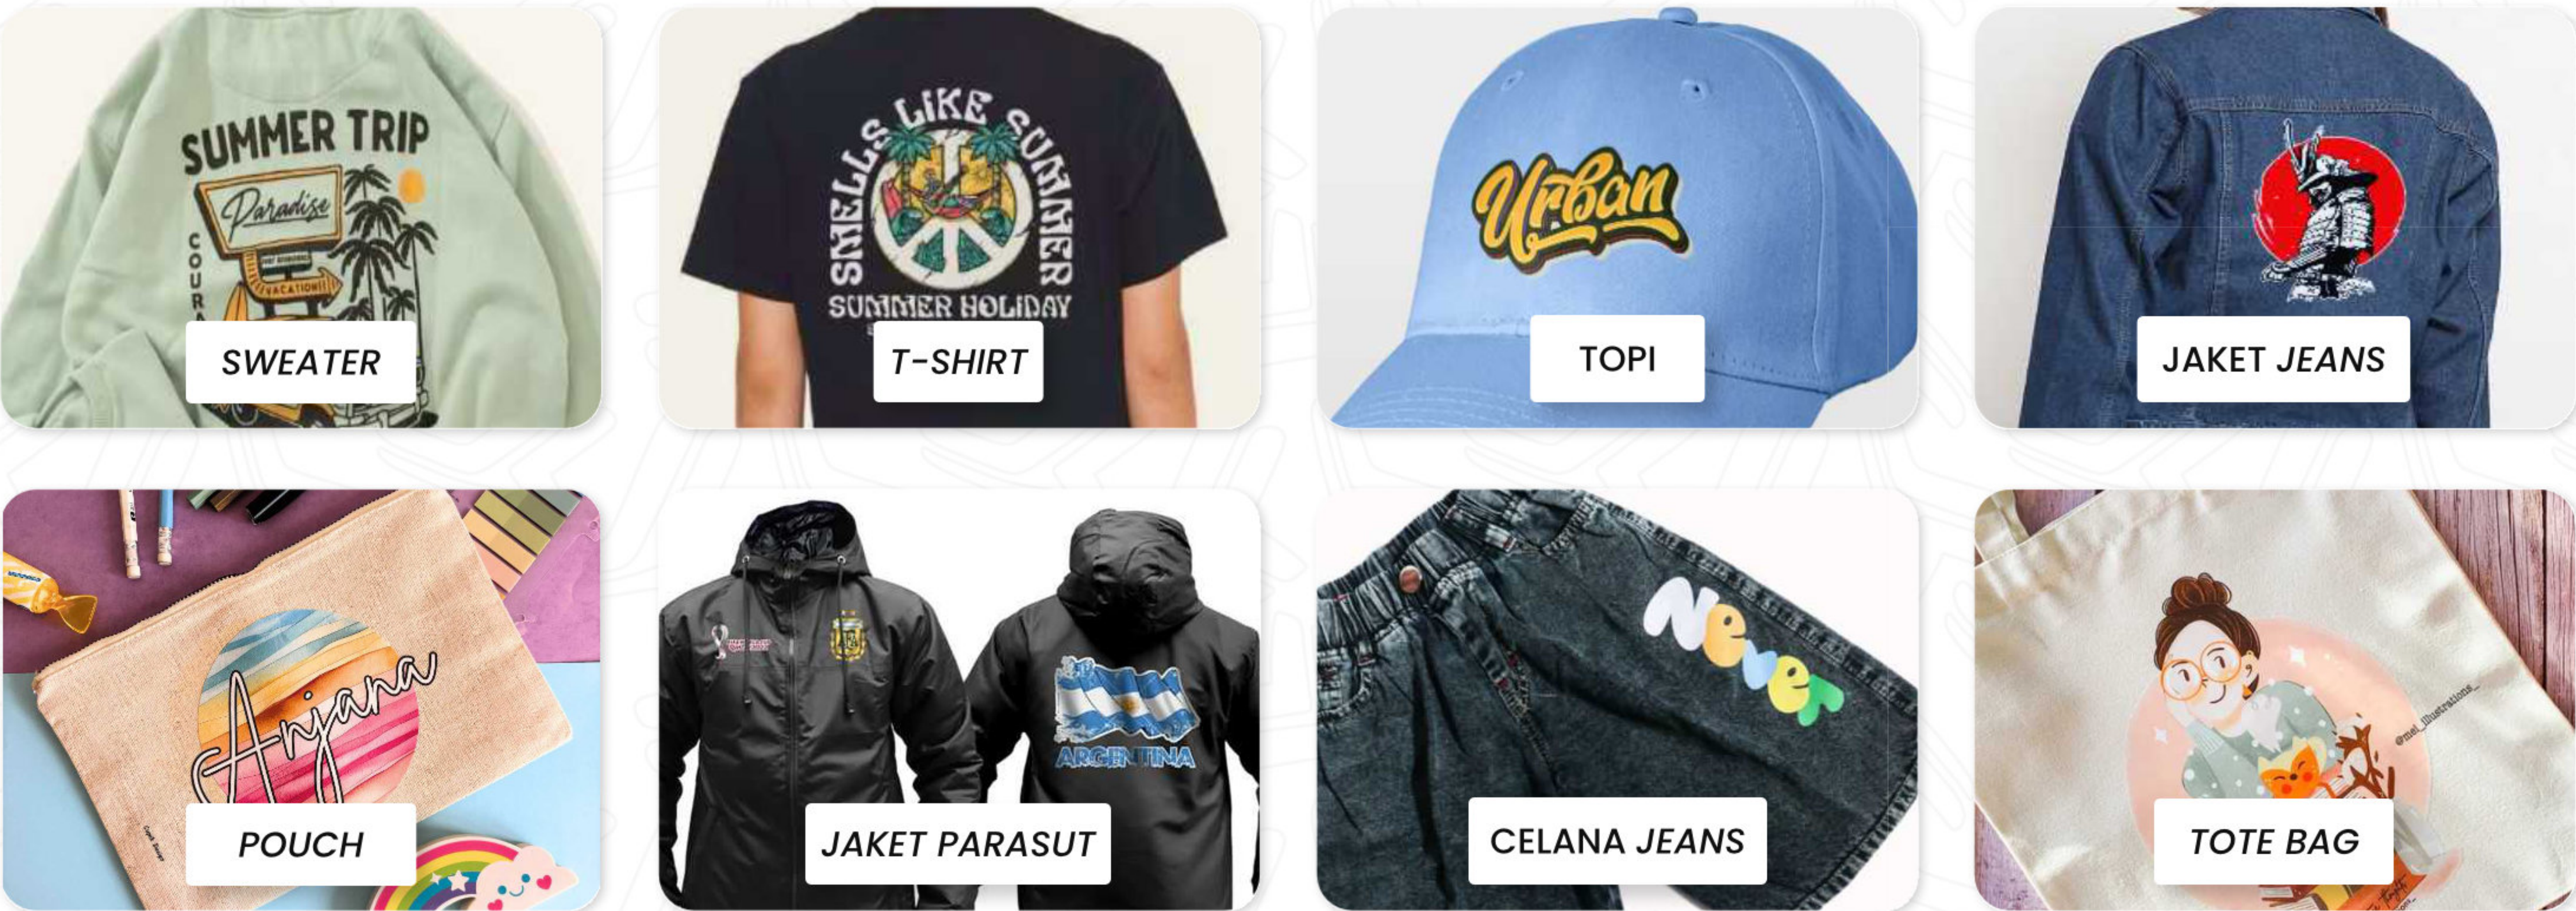

Spesifikasi Printer DTF Fedar FD602/602-ORGB

Model		FD602	FD602-ORGB
Teknologi Print		EPSON Precision Core Technology	
Drop Volume		3.5 pl	
Printhead		Epson i3200-A1	Epson i3200-A1 HD & Epson i3200-A1
Area Cetak		60 cm	
Jumlah Printhead		2 Head	2 Head
Mode Cetak	Draft	720×1200 4 pass 12 m²/jam	720×1200 6 pass 6 m²/jam
	Production	720×1800 6 pass 8 m²/jam	720×1800 8 pass 4 m²/jam
	High Quality	720×2400 8 pass 6 m²/jam	
Warna Tinta		CMYK + W	CMYK + ORGB + W
Model Curing		M2	M2
Kapasitas Bulk Ink		220 ml	
Koneksi komputer		Ethernet	Ethernet
RIP Software		FlexiPRINT	
Media Transfer		PET Film	
Format Gambar		JPG, TIF, PDF, dan lainnya	
Ukuran Printer		1.72 m x 0.65 m x 1.40 m	1.72 m x 0.65 m x 1.40 m
Ukuran Packing		1.76 m x 1.00 m x 0.75 m	1.76 m x 1.00 m x 0.75 m
Berat Mesin		210 kg	
Daya Listrik		220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1000 Watt	
Kondisi Ruangan		Suhu: 18°C – 30°C	

Gambar Printer DTF Fedar Model FD60

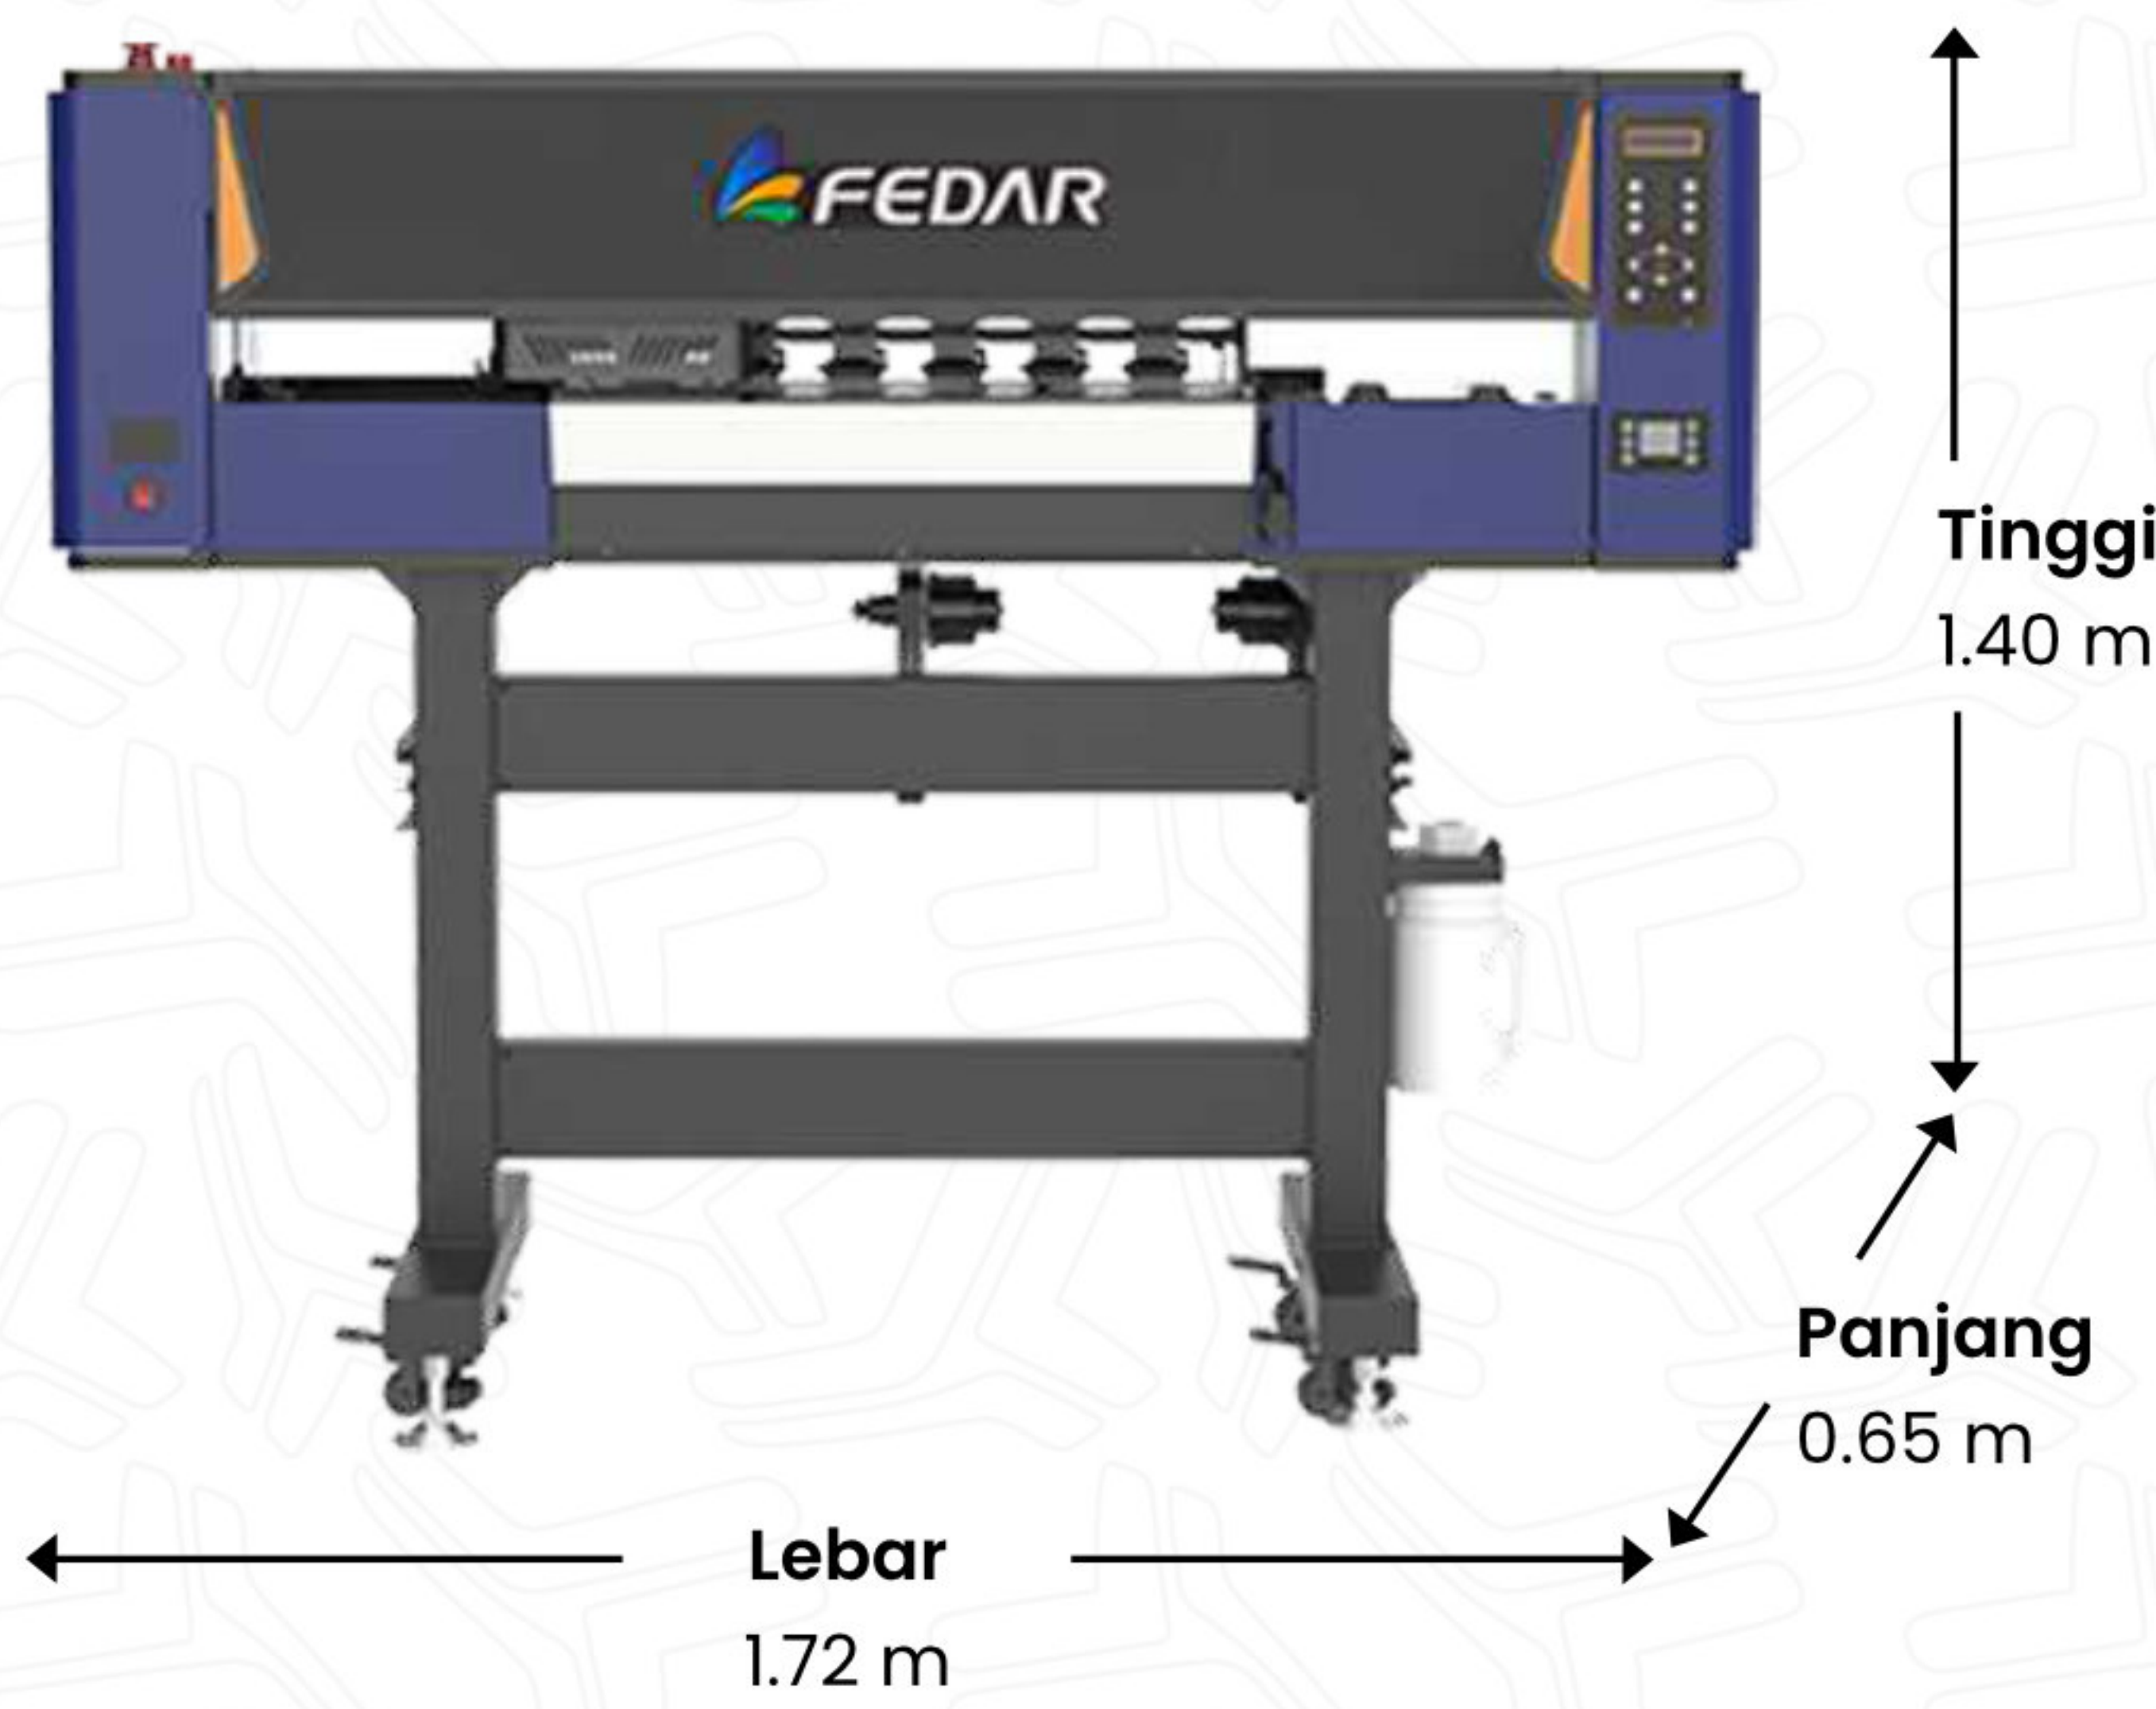

Ukuran Mesin Printer DTF Fedar Model FD60




Tampak Samping Printer DTF Fedar Model FD60

Spesifikasi Printer DTF Fedar FD703-ORGB/ 704/706-ORGB/706

Model		FD703-ORGB	FD704	FD706-ORGB	FD706
Teknologi Print		EPSON Precision Core Technology			
Drop Volume		3.5 pl			
Printhead		Epson i3200-A1	Epson i3200-A1	Epson i3200-A1	Epson i3200-A1
Area Cetak		60 cm			
Jumlah Printhead		3 Head	4 Head	6 Head	6 Head
Mode Cetak	Draft	720×1200 4 pass 12 m²/jam	720×1200 4 pass 22 m²/jam	360×2400 4 pass 22 m²/jam	360×1800 3 pass 48 m²/jam
	Production	720×1800 6 pass 8 m²/jam	720×1800 6 pass 14 m²/jam	360×3600 6 pass 14 m²/jam	720×1800 6 pass 24 m²/jam
	High Quality	720×2400 8 pass 6 m²/jam	720×2400 8 pass 10 m²/jam	360×5400 8 pass 10 m²/jam	360×5400 9 pass 18 m²/jam
Warna Tinta		CMYK + ORGB + W	2 CMYK + 2 W	2 CMYK + 2 ORGB + 2 W	3 CMYK + 3 W
Model Curing		SH604	SH604	SH604	SH604
Kapasitas Bulk Ink		220 ml			
Koneksi komputer		Ethernet	Ethernet	USB 3.0	USB 3.0
RIP Software		FlexiPRINT			
Media Transfer		PET Film			
Format Gambar		JPG, TIF, PDF, dan lainnya			
Ukuran Printer		1.86 m x 0.67 m x 1.84 m	1.86 m x 0.67 m x 1.84 m	1.86 m x 0.67 m x 1.84 m	1.86 m x 0.67 m x 1.84 m
Ukuran Packing		2.06 m x 0.99 m x 0.96 m	2.06 m x 0.99 m x 0.96 m	2.06 m x 0.99 m x 0.96 m	2.06 m x 0.99 m x 0.96 m
Berat Mesin		210 kg			
Daya Listrik		220 V, 50 Hz/60 Hz, 2000 Watt	220 V, 50 Hz/60 Hz, 2000 Watt	220 V, 50 Hz/60 Hz, 2000 Watt	220 V, 50 Hz/60 Hz, 2000 Watt
Kondisi Ruangan		Suhu: 18°C - 30°C			

Gambar Printer DTF Fedar Model FD70

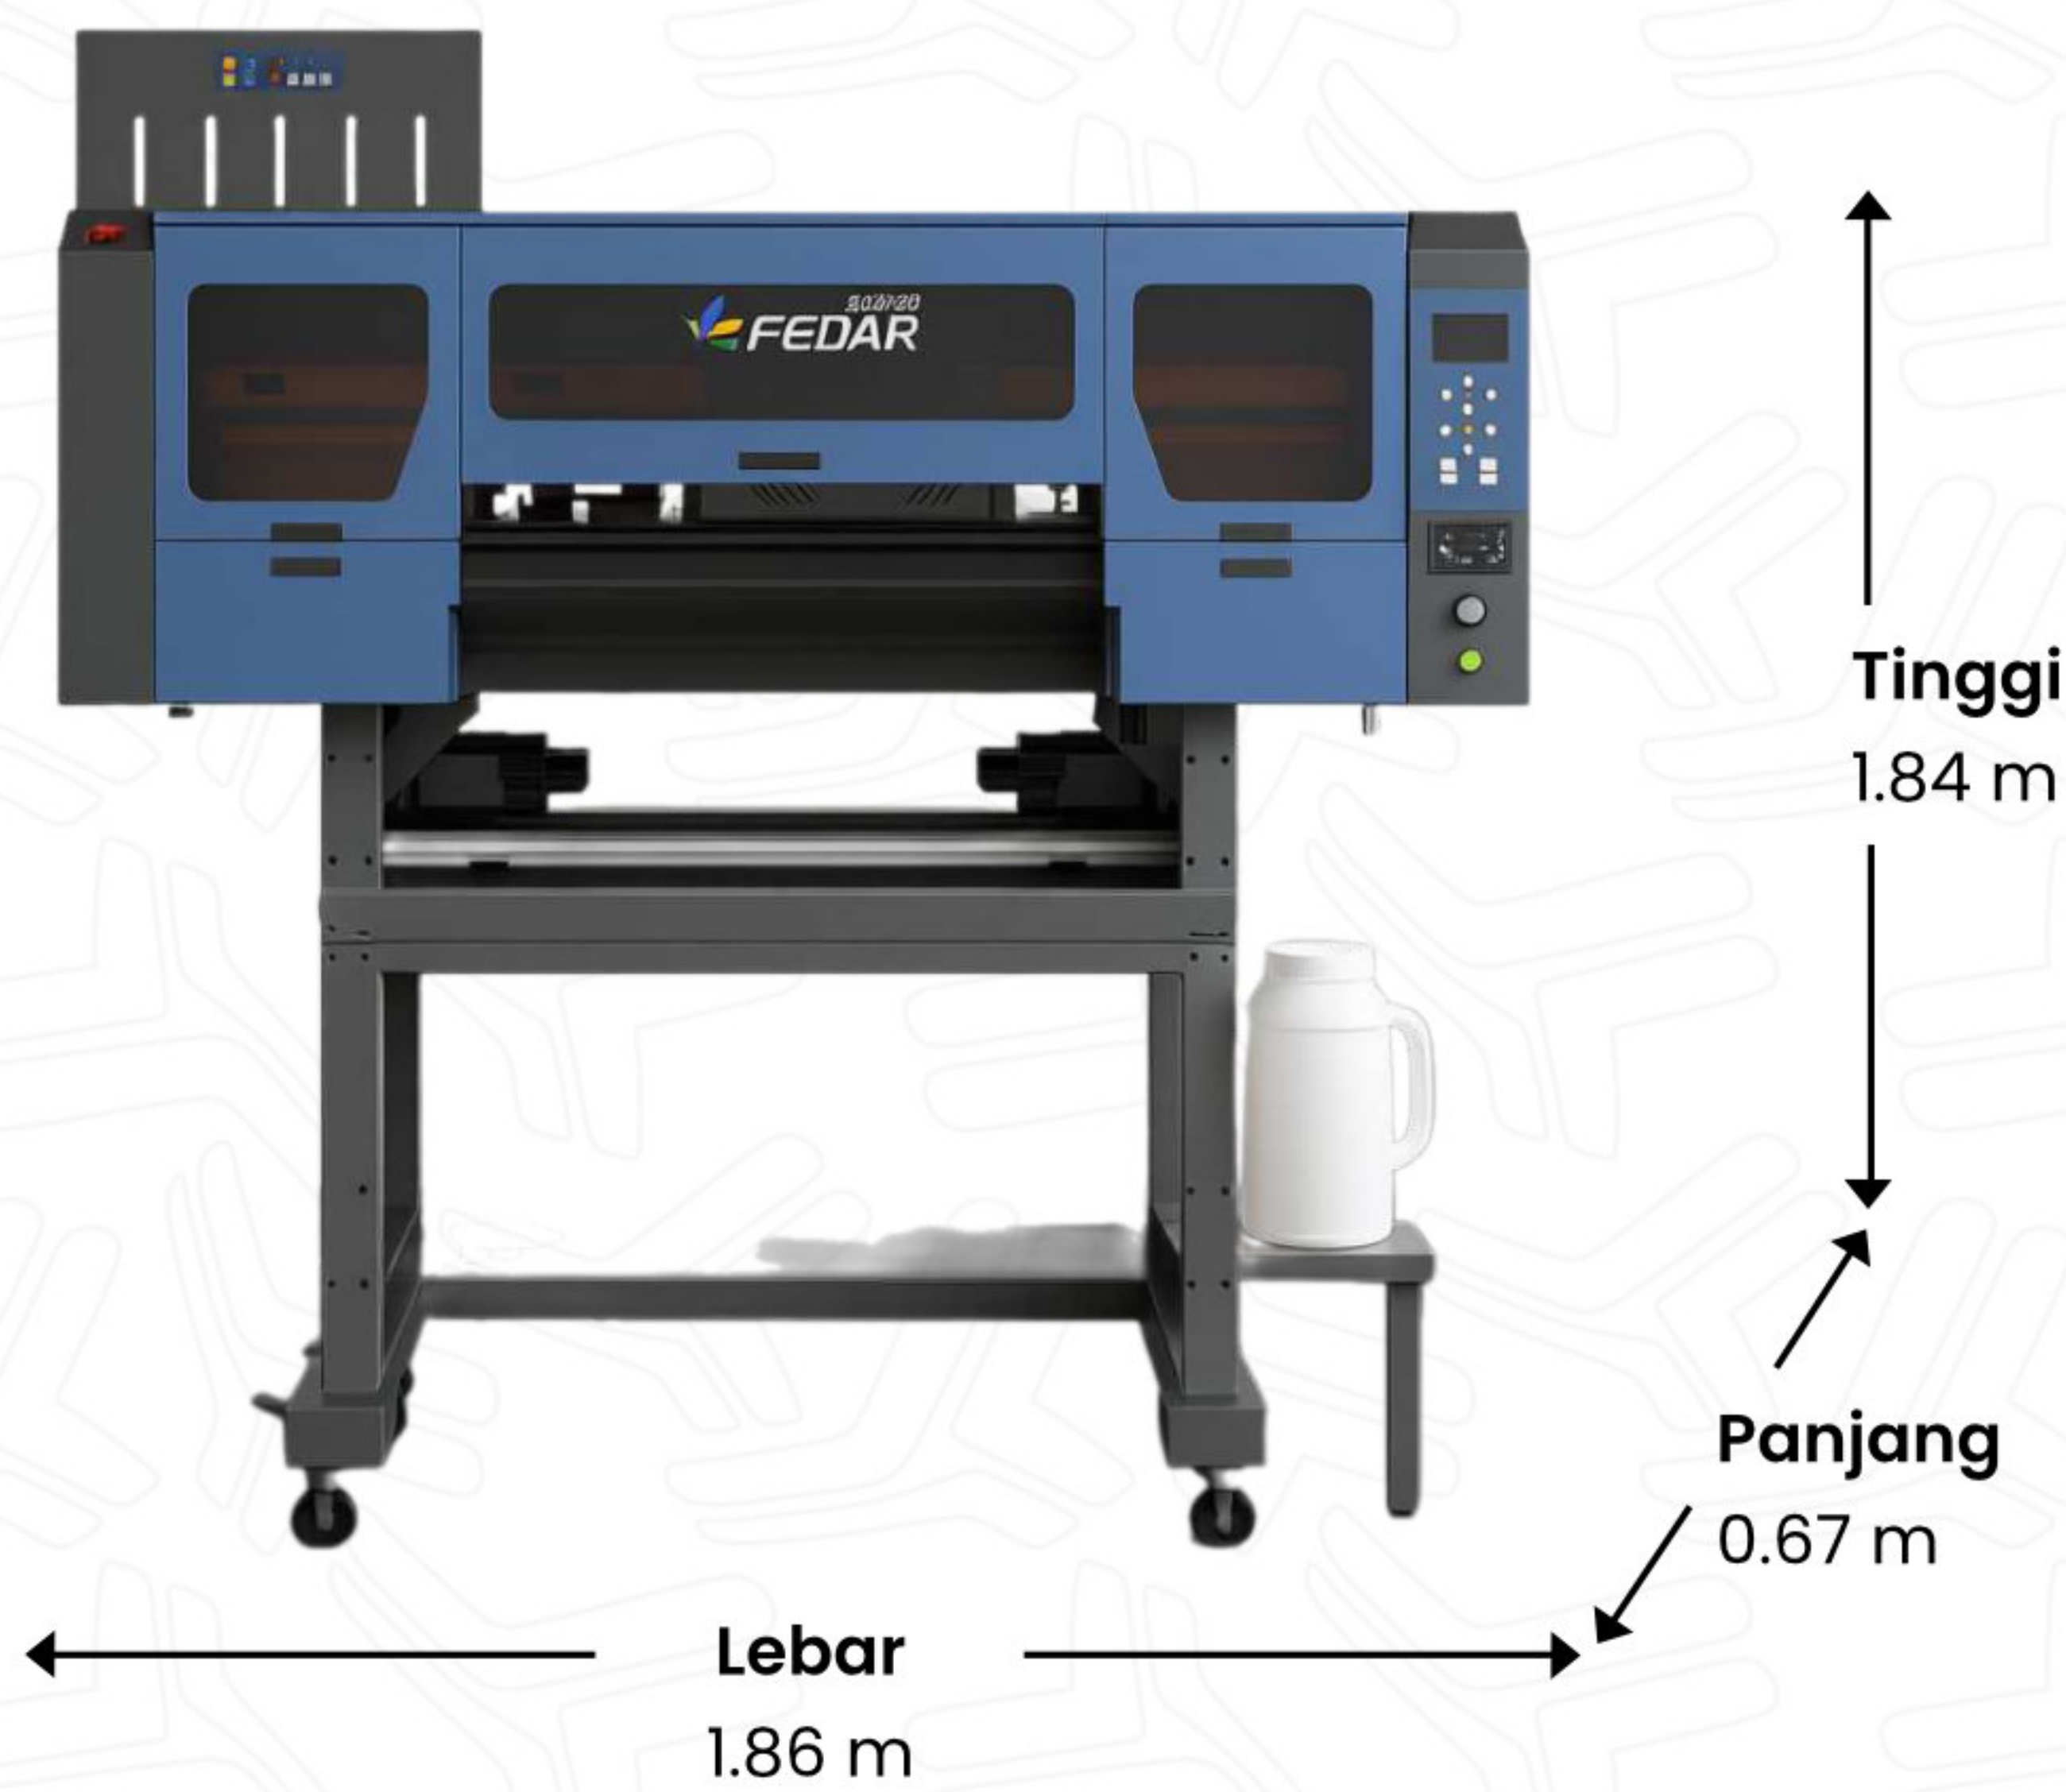

Ukuran Mesin Printer DTF Fedar Model FD70



Tampak Samping Printer DTF Fedar Model FD70

Spesifikasi Powder Shaker & Dryer (Curing)

Model	M2	SH604
Lebar Media	Max 60 cm	
Kontrol Panel	Automatic/Manual Control, Shaking Powder Speed Control, Dusting Powder Time Control, Mesh Belt Air Suction Speed Control, Mesh Belt Speed Control, Mesh Belt Direction Control, Curing Temperature Control, Front Heat Transfer Plate Temperature Control, Cooling Down Fan Control.	Automatic/Manual Control, Shaking Powder Speed Control, Dusting Powder Time Control, Mesh Belt Air Suction Speed Control, Mesh Belt Speed Control, Mesh Belt Direction Control, Curing Temperature Control, Front Heat Infra Red Temperature Control, Cooling Down Fan Control.
Pemanas dan Pengering	Front Heat Transfer Plate Heating, Drying and Curing, Cold Air Cooling Function	Front Heat Infra Red Heating, Fast Back and Front Drying and Curing, Cold Air Cooling Function
Media Transmit	Mesh Belt Transmit, Conduction Band Type	
Fungsi Take-up Media	Automatic Induction Take-up Media	Constant Tension Automatic Induction System
Daya Listrik	220 V, 50 Hz/60 Hz, 4500 Watt	220 V, 50 Hz/60 Hz, 5000 Watt
Ukuran Oven	750 mm	1050 mm
Ukuran Mesin	2.22 m x 1.09 m x 1.22 m	2.45 m x 1.03 m x 1.20 m
Ukuran Packing	1.57 m x 1.15 m x 1.13 m	2.65 m x 1.35 m x 1.50 m


Kelebihan Spesifikasi Powder Shaker & Dryer (Curing)

- Kontrol manual atau otomatis
- Plat pengering hasil cetak
- Tersedia pengaturan *dusting* dan *shaking speed*
- Menggunakan *conveyor* jaring tahan panas yang dapat diatur kecepatan dan arahnya
- Terdapat penyedot asap pada *conveyor* yang dapat diatur
- Terdapat kipas pendingin hasil hasil cetak setelah masuk *oven*
- Terdapat motor penggulung/*take up* hasil cetak

Ukuran Mesin Powder Shaker & Dryer (Curing) Model M2



Ukuran Mesin Powder Shaker & Dryer (Curing) Model SH604

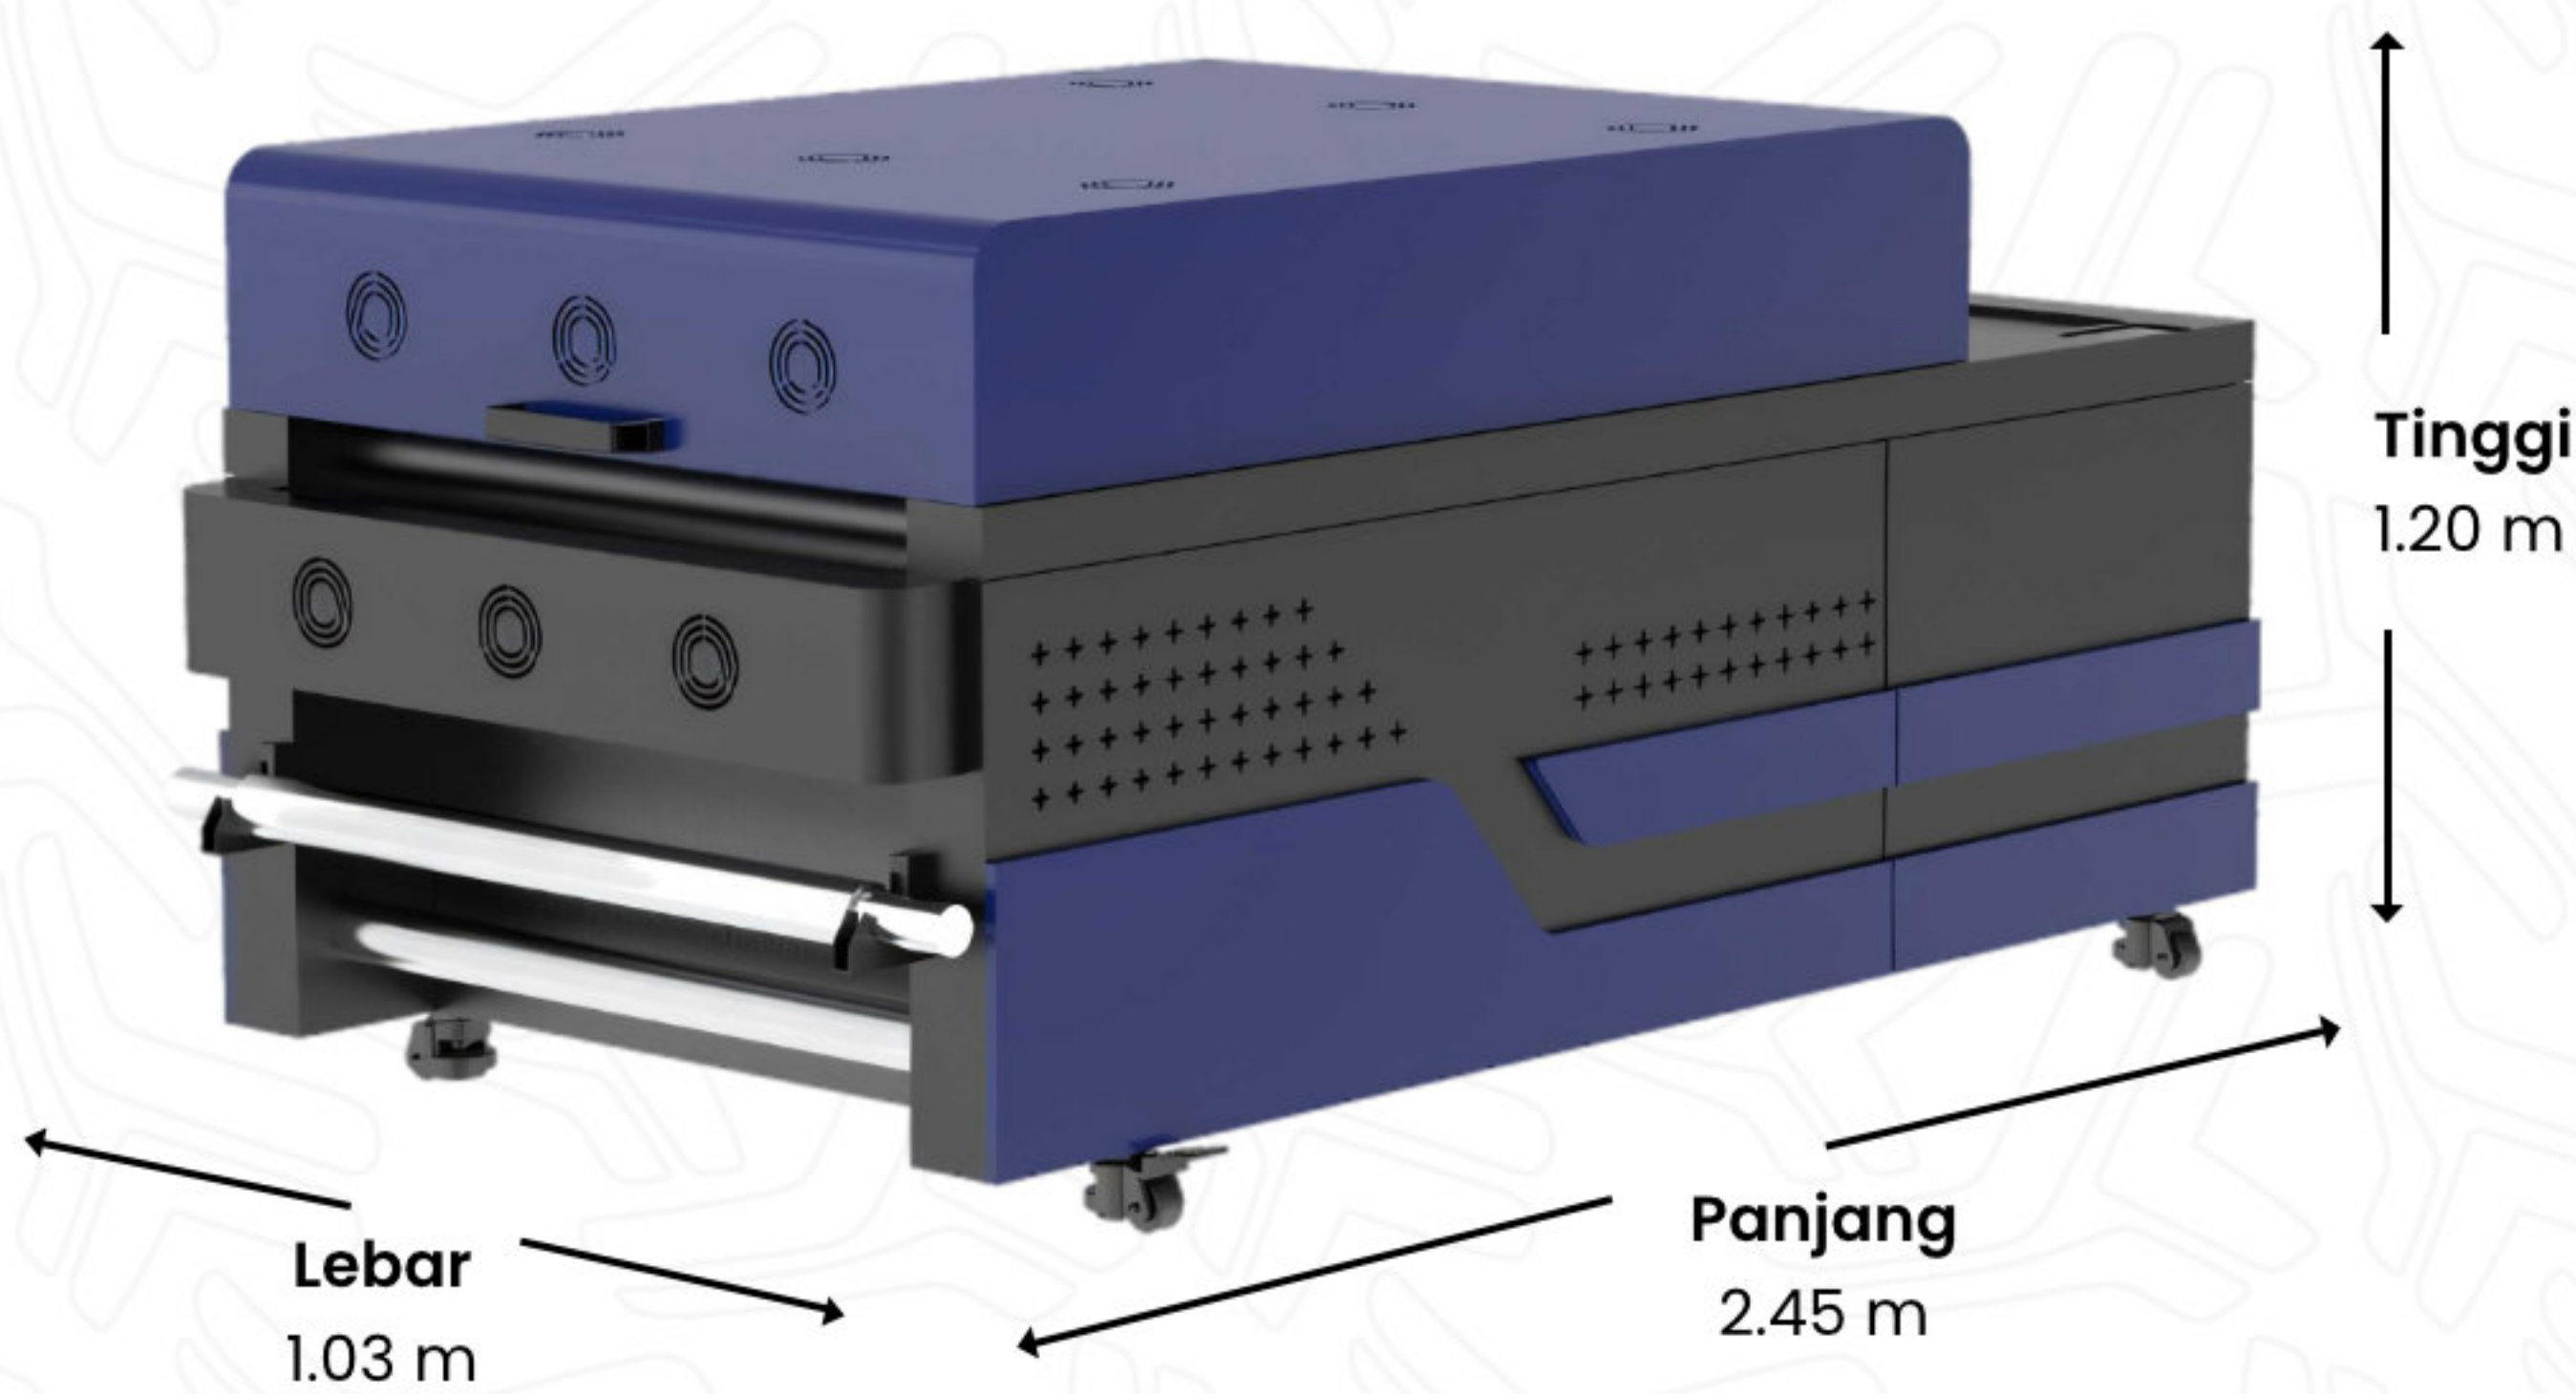

Informasi & Pemesanan

 Jl. Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard Blok R No. 21, BSD City, Tangerang Selatan, Banten, 15321 Indonesia

 (021) 5316 1450  +62 8129 7575 570

Media Sosial

laysander.technology

Branch Offices

Laysander Tangerang (HQ)	Laysander Yogyakarta
Laysander Medan	Laysander Surabaya
Laysander Jambi	Laysander Bali
Laysander Bandung	Laysander Lombok